

曲線  
タイプ

NEW

# アルーラ タスカル Allura

スリム・コンパクトな**新型**階段昇降機



屋内 屋外

## スリム・低床・低電圧 さらに使いやすく

### スリム SLIM

未使用時は座面・肘掛け・ステップを折り畳んでコンパクトに収納。階段の通行の妨げになりません。壁からの出寸はなんと37cm。旧機種より6cmスリムになりました。



### 低床 NEAR FLOOR

タスカルアルーラがこだわったのは徹底的な使いやすさ。その一つが低床設計。使う人のことを考え、座面の高さを旧機種より7cm下げ、車いすからの乗降りもしやすくなりました。



### 低電力 ENERGY SAVING

従来機では使用しない時も電力を消費していましたが、タスカルアルーラでは未使用時、自動的にスリープモードに移行。バッテリーあがり が劇的に軽減されました。



※階段形状・角度により寸法は異なります。

# アルーラ タスカル Allura

曲線タイプ

0° > 55°  
[対応角度]



## 防雨仕様で屋外も対応

屋外対応のアルーラは防雨加工を施しており、屋内のみならず屋外でも利用できるアルーラ。使用しない時のため、屋外カバーが標準で付属\*しています。

\*屋内仕様の場合、いすカバーはオプション



## かんたん操作

操作方法はいたって簡単。電源キースイッチを入れてイスにこしかけると、あとは進みたい方向にレバーを押すだけです。押し続けている間だけ動作するので、誤動作を防ぎ安心です。



## 乗り降りしやすいイス回転機能



上階でシートが90°回転するので、昇降機への乗り降りが楽にできます。

## 呼び送りスイッチ

上下階に設置された呼び送りスイッチを押すことにより、離れたところから昇降機を操作できます。



[写真は屋内用]

## 高い安全性の各種装備

誤動作防止のため電源を鍵で管理するキースイッチ。その他シートベルトや障害物検知装置など、万が一に備え安全性能は万全です。




シートベルト



キースイッチ

## 内回り・外回り両対応

パイプレールの採用で踊り場つき直線階段、L字階段、U字階段、らせん階段、内回り、外回り、内外混合まわり等の階段に取付可能です。屋外での内外回りにも対応しています。




## Color Variation - カラーバリエーション -



レールはメッキレール(屋内)、樹脂加工を施した2色のカラーレール(屋内・屋外)からお選び頂けます。\*屋内標準はメッキレールとなります。\*屋内でのカラーレールは別途費用がかかります。\*屋外標準のカラーレールはグレーが標準色となります。

	タスカル Allura	タスカル STIII	タスカル OST	
設置場所	屋内使用	●	●	
	屋外使用	●	●	
	直線階段	●	●	
	曲り階段	●	●	
仕様	積載量	90kg	92kg	90kg
	傾斜角度	0°~55°	25°~55°	27°~53°
	バッテリー方式	●	●	●
	常時給電方式	●	●	●
機能	駆動方式	ラック&ピニオン	ラック&ピニオン	チェーン sprocket
	いす折りたたみ	●	●	●
	いす回転	●	●	●
	シートカラー	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
安全装置	上下階呼び送りスイッチ	●	●	●
	シートベルト	●	●	●
	運転キースイッチ	●	●	●
	リミットスイッチ	●	●	●
	電磁ブレーキ	●	●	●
	ファイナルストッパー	●	●	●
	警報ブザー	●	●	●
	回転いす不定位置検知装置	●	●	●
	接触式障害物検知装置	●	●	●
	作動メロディー	● <sup>*1</sup>	●	●
	漏電ブレーカー	●	●	●
	落下防止装置(チェーン切断検知装置)	●	●	●
付属品	巻き込み検知装置	●	●	●
	レール	7mまでのパイプレール	5mまでの直線レール	5mまでの直線レール
	作動キー	●	●	●
オプション	いすカバー	● <sup>*2</sup>	●	●
	レール延長	●	●	●
	レール曲り部	●	●	●
	ペンダントスイッチ	●	●	●
	ジョイスティックスイッチ	●	●	●
	ヘッドレスト	●	●	●
	いすカバー	● <sup>*2</sup>	●	●
	特大ステップ	●	●	●
	三路スイッチ	●	●	●
	リモコン	●	●	●
センサ付きシートベルト	●	●	●	
呼び送りスイッチ埋め込み	●	●	●	
音声案内	●	●	●	
フットレバー	●	●	●	
足ベルト	●	●	●	

\*1) 呼び送りスイッチ作動時のみメロディーではなくブザー \*2) 屋外仕様は標準装備・屋内仕様はオプション

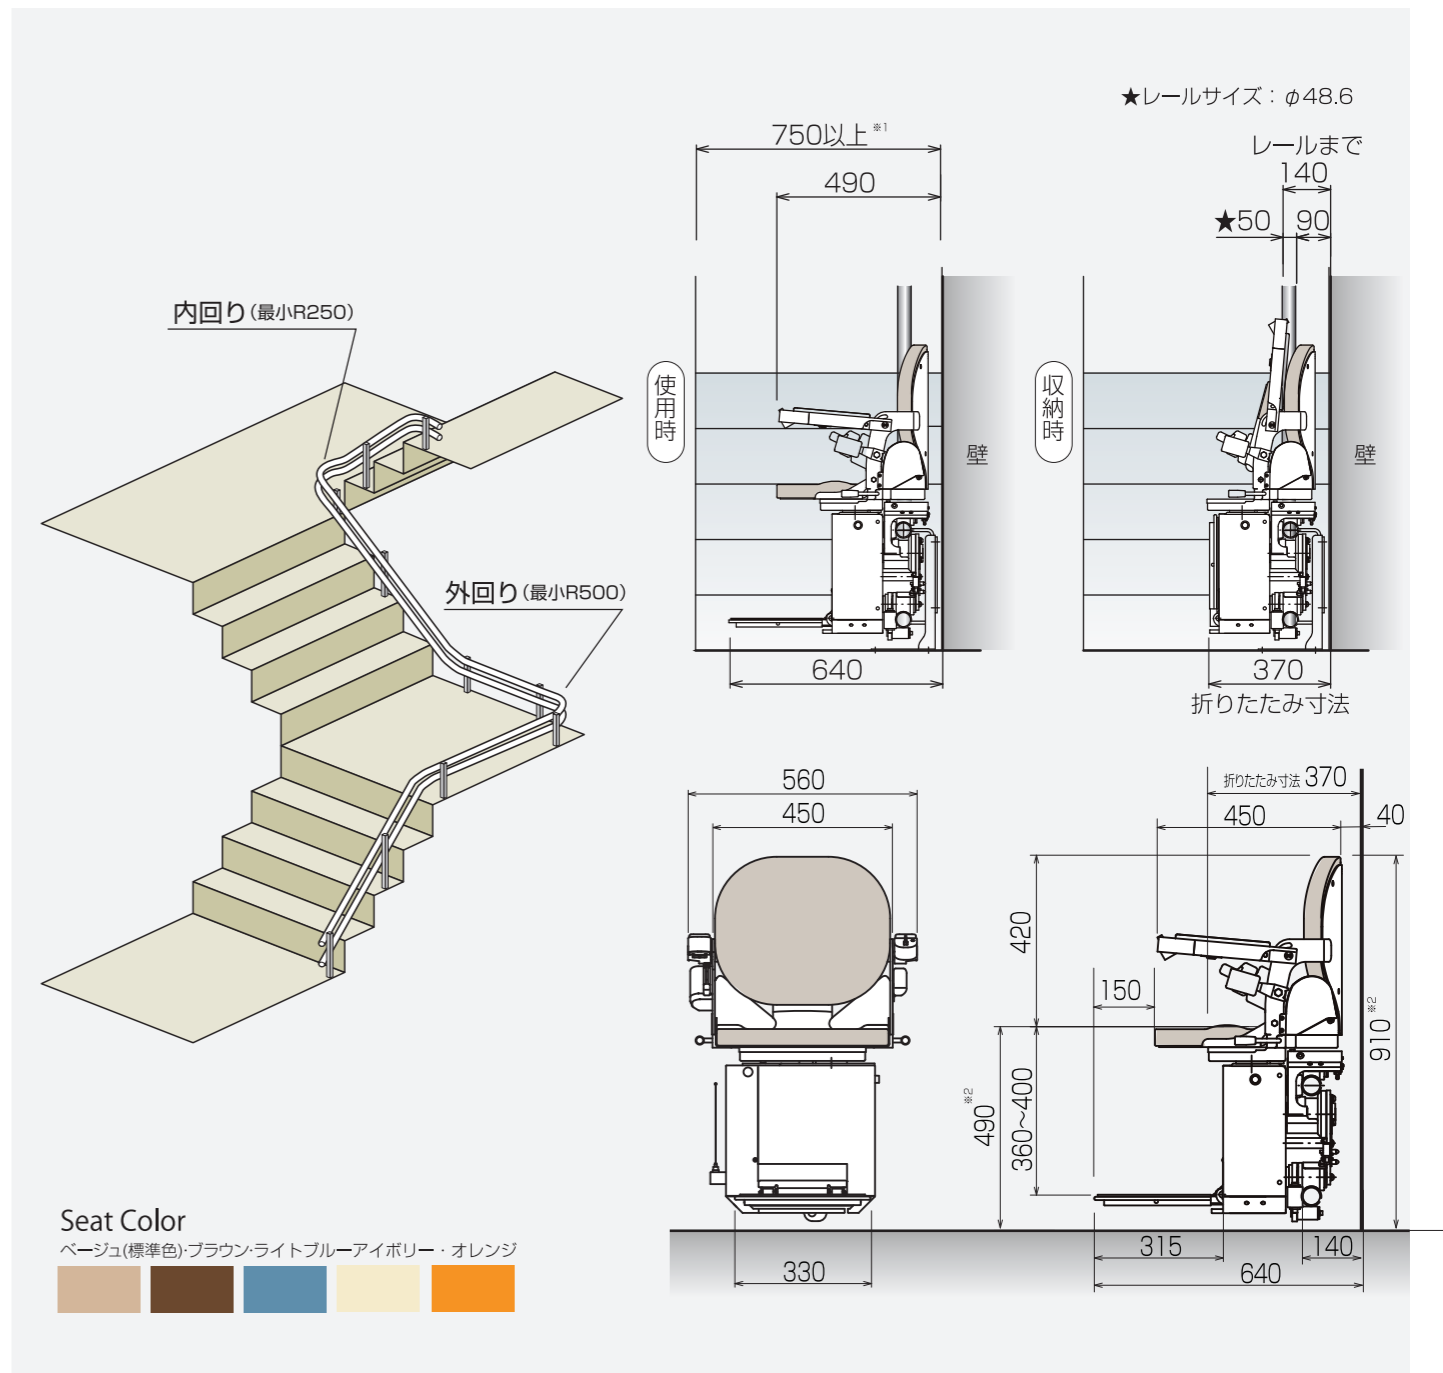

\*1) 階段昇降機の最小可動寸法です。 \*2) 階段形状及び角度により寸法は異なります。  
\*3) 寸法は製品上のバラつき及び縫製により若干異なる場合があります。 \*4) 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

仕様	
型式	タスカル アルーラ SRX型(曲線階段/屋内・屋外兼用/バッテリー式)
用途	乗用
定員	1名
積載量	90kg
定格速度	5.5m/min
走行行程	50m以内
傾斜角度	0°~55°
操作方式	押し続けタイプ
駆動方式	ラック&ピニオン
電動機	DC-24V 200W
電源	単相交流 100V 50/60Hz
安全装置	・リミットスイッチ ・電磁ブレーキ ・ファイナルストッパー ・押し続けボタン ・押し続けボタン定位置検知装置 ・運転キースイッチ ・シートベルト ・接触式障害物検知装置 ・警報ブザー ・作動ブザー ・回転いす不定位置検知装置
標準装備品	・レール(7mまで) ・シートベルト ・上下階呼び送りスイッチ ・いす回転機能 ・運転キースイッチ ・肘掛けスイッチ ・漏電ブレーカー <sup>*3</sup> ・いすカバー <sup>*3</sup>
オプション	・レール延長 ・ペンダントスイッチ ・ジョイスティックスイッチ ・いすカバー <sup>*3</sup>

\*3) 屋外仕様のみ標準装備