


(階段平面図)

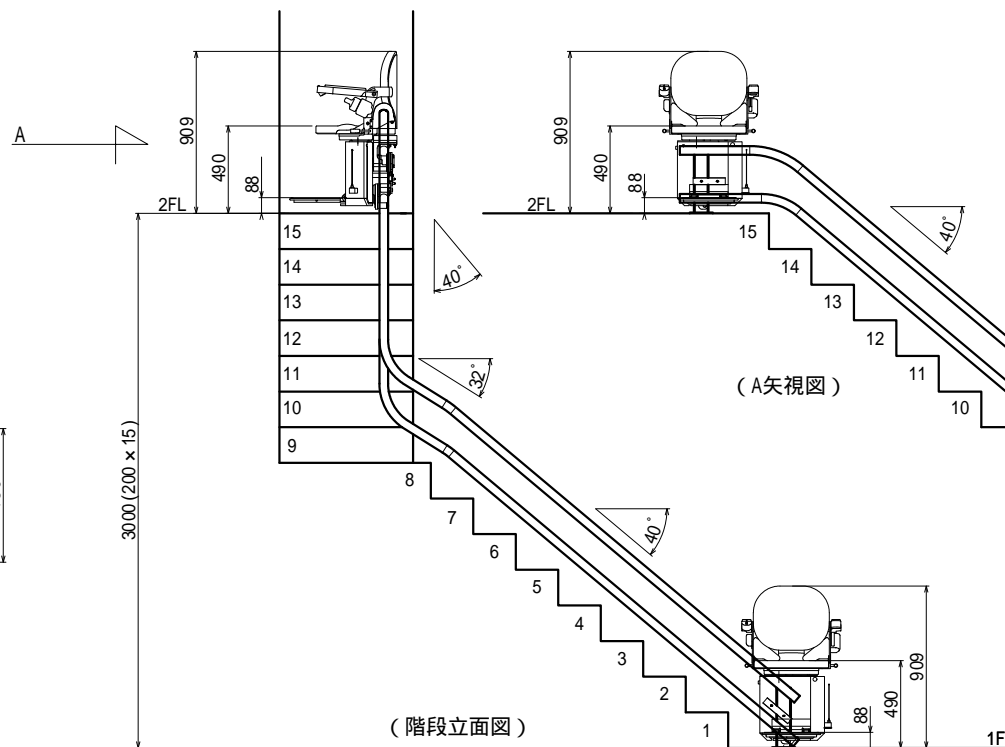

(階段立面図)

装置仕様	型 式	アルーラ(SRX)型	レール	鋼管パイプ製クロム鍍金処理	縦 曲 げ	2
	積 載 荷 重	90kg以下 1名	シートカラー		形 状	通常R
駆 動 方 式	電 源	ラック&ピニオン方式	階段 材 質	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> コンクリート	90° 外回り	
	モーター	AC100V	ペンダントSW	<input type="checkbox"/> () 追加	90° 内回り	
電 源 供 給	電 源	DC200W	呼び送り SW	<input type="checkbox"/> () 追加	180° 内回り	
	平均 速度	バッテリー24V	充電ターミナル		90° 外回り	
対 応 傾 斜 角 度		5.5/min	備 考		90° 内回り	1
		0° ~ 55°			180° 内回り	
その他					特殊R	

参考図面

(注意) 本図面は設置イメージをつかむための営業図面です。
寸法は実際とは異なります。(参考寸法を表示)